

## FLEXIBLE STANDORTE



FLEXILO® MAXI für zwei Pelletkessel mit je 48 kW Leistung auf einem Dachboden



**DEPI** DEUTSCHES  
PELLETINSTITUT  
**DEPV** Deutscher Energieholz-  
und Pellet-Verband e.V.




## Ein starkes Team mit rund 30 Jahren Erfahrung

Über 50.000 installierte A.B.S.-Flex-Silos weltweit geben Ihnen die Sicherheit, den kompetenten Partner für Ihr Projekt gefunden zu haben. Als Experten für flexible Anlagensysteme weiß unser Team ganz genau worauf es ankommt!



### A.B.S. Silo- und Förderanlagen GmbH

Industriepark 100      Telefon +49 6291 6422-0  
74706 Osterburken      Telefax +49 6291 6422-50  
info@abs-silos.de      www.abs-silos.de

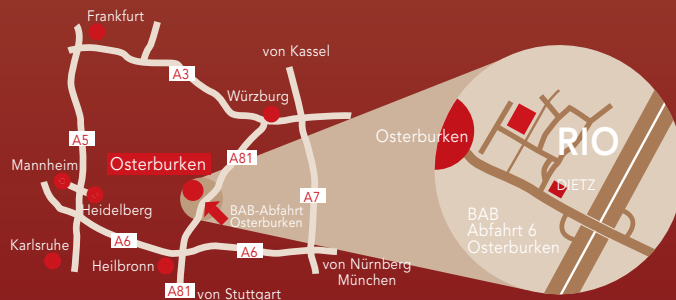

## GROSSE SILOS FÜR KLEINEN BRENNSTOFF

# FLEXILO® MAXI

Flexible Lagerlösungen für Pelletheizungen ab 50 kW

## FLEXILO® MAXI

Kostenoptimierte Lagerlösungen für Holzpellet-Großanlagen ab 50 kW Leistung

**FLEXILO® MAXI**-Gewebetanks lagern große Mengen Holzpellets, ohne Platz zu verschenken

### MAXIMALE LAGERKAPAZITÄT

Mit nur einem **FLEXILO® MAXI** ist eine Lagerung eines kompletten Tankwagens möglich. Für größere Lagermengen, können bis zu fünf Silos als **Lagerkaskade** problemlos miteinander verbunden werden.

### EINFACHE BEFÜLLUNG & SCHNELLE MONTAGE

Die Gewebetanks sind nicht nur **einfach und staubfrei** mit dem Brennstoff **zu füllen**, sie sind vor allem **schnell und unkompliziert aufzubauen**. So stehen die großen **FLEXILO® MAXI**-Lager selbst bei Pelletheizungen in großen Gemeindehäusern, Kindergärten oder Schulen schon nach kurzer Zeit zur Befüllung bereit.

### EXKLUSIVES GEWEBE

In die Entwicklung der **FLEXILO® MAXI**-Silos hat A.B.S. technisches Know-How und langjährige Erfahrung bei der industriellen Lagerung von Schüttgütern einfließen lassen.

Sie sind mit einem besonders **robusten, speziell und exklusiv** für die A.B.S. entwickelten Gewebe ausgestattet. Das Gewebe ist **staubdicht**, aber **atmungsaktiv** und vor allem dauerhaft **elektrostatisch ableitfähig**.

Das Spezial-Gewebe ist durch das FORSCHUNGS- INSTITUT HOHENSTEIN auf Reißfestigkeit geprüft!




## DIE VORTEILE DER FLEXILO® MAXI

- > 7-fache Sicherheit auf Naht und Gewebe
- > Schnelle und unkomplizierte Montage
- > Einfache und staubfreie Befüllung
- > Maximale Lagerkapazität – ohne Platz zu verschenken
- > Individuelle und an die Platzverhältnisse angepasste Lösung
- > Entnahmeeinheit wird an den Kessel angepasst



Lagerkaskade aus **FLEXILO® MAXI** (30 t) als Direktbeschickung eines 480 kW Kessels  
Anlagenplan finden Sie rechts!

## EINBAUBEISPIEL FLEXILO® MAXI

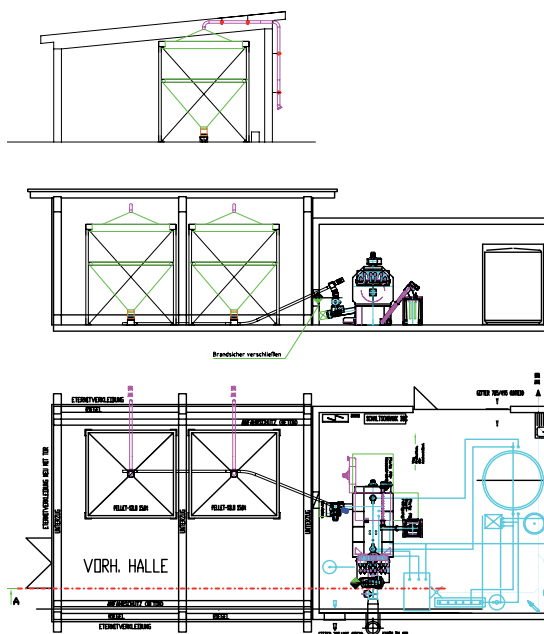

Zu dem besonderen Service der A.B.S. gehört eine umfassende Betreuung während der gesamten Anlagenplanung.



Lagerkaskade aus **FLEXILO® MAXI** (30 t) für 100 kW Pelletheizung in einem Gymnasium